



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ
ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1789—70

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 1789-70, Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия
Moskva
Beryllium bronze strips and ribbons. Specifications

ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ
БРОНЗЫ

Технические условия

Beryllium bronze strips and ribbons.
SpecificationsГОСТ
1789—70*

[СТ СЭВ 467—77]

Взамен
ГОСТ 1789—60

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 января 1970 г. № 13 срок введения установлен
с 01.07.70

Проверен в 1983 г. Пост. № 1079 03.03.83 срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные полосы и ленты из бериллиевой бронзы, применяемые в приборостроении для изготовления различных деталей, в том числе пружин и других упругих чувствительных элементов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 467—77 и устанавливает дополнительные требования к сортаменту и техническим требованиям.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Толщина полос и лент и предельные отклонения по толщине должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в феврале 1979 г., марте 1983 г., Пост. № 1078 от 03.03.83, августе 1984 г., августе 1986 г. (ИУС 4—79, 6—83, 12—84, 11—86).

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

мм

Толщина	Предельные отклонения по толщине			
	полос		лент	
	Нормальная точность изготовления (Н)	Повышенная точность изготовления (П)	Нормальная точность изготовления (Н)	Повышенная точность изготовления (П)
0,02				
0,03				
0,04				
0,05				
0,06			—	—0,01
0,07				
0,08	—	—		
0,09				
0,10				
0,11				
0,12			—0,02	—0,015
0,13				
0,14				
0,15				
0,16				
0,18	—0,03			
0,20		—0,02	—0,03	—0,02
0,22				
0,23				
0,25				
0,28				
0,30	—0,04			
0,32		—0,03		
0,35			—0,04	—0,03
0,40				
0,45	—0,05	—0,04		
0,50			—0,05	—0,04
0,55				
0,60	—0,06			
0,65				
0,70				
0,75	—0,07	—	—0,06	—0,05
0,80				
0,85				

мм

Толщина	Предельные отклонения по толщине			
	полос		лент	
	Нормальная точность изготовления (Н)	Повышенная точность изготовления (П)	Нормальная точность изготовления (Н)	Повышенная точность изготовления (П)
0,90	—0,08		—0,06	
1,00				
1,10	—0,09		—0,07	—0,05
1,20				
1,30				
1,40	—0,10	—	—0,09	—0,05
1,50				
1,60				
1,70				
1,80				
1,90	—0,12			
2,00				
2,20				
2,50				
2,80				
3,00				
3,2				
3,5				
4,0				
4,5				
5,0	—0,20			
5,5				
6,0				
	—0,24			
	—0,25			

Примечание. Теоретическая масса приведена в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Ширина полос и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

Ширина полос	Предельные отклонения по ширине при толщине полос			
	до 1,5	св. 1,5 до 3,0	св. 3,0 до 5,0	св. 5,0 до 6,0
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	+1	+2	—	—
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170			+2	+5
180, 190, 200, 250, 300	+2	+3	+3	+6

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Длина полос и предельные отклонения в зависимости от состояния материала и толщины должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм			
Состояние материала	Толщина полосы	Длина полосы	Предельные отклонения по длине полосы
Мягкое (закаленное)	0,15—6,0	200—500	+5
Твердое (деформированное после заковки на 30—40%)	0,15—1,50	200—600	+5
	1,50—6,0	500—1500	+10

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Полосы изготовляют мерной, кратной мерной и немерной длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.5. Ширина лент и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Ширина лент	Предельные отклонения по ширине при толщине лент	
	до 1 включ.	более 1
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170	—0,5	—0,8
180, 190, 200, 250, 300	—0,8	—1,0

Примечание. Ленты толщиной менее 0,10 мм изготовляются шириной от 10 до 160 мм, толщиной от 0,10 до 0,45 мм включительно — шириной от 10 до 250 мм, толщиной 0,50 мм и более — шириной от 20 до 300 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.6. Ленты изготовляют длиной не менее 5 м. Допускается изготовлять ленты длиной менее 5 м, но не менее 1 м, не более 10% массы партии.

Условные обозначения лент и полос проставляются по схеме:

Лента или полоса	X	XX	X	X	...	XX	...	ГОСТ 1789—70
Способ изготовления								
Форма сечения								
Точность изготовления								
Состояние								
Размеры								
Длина								
Марки								
ГОСТ								

при следующих сокращениях:

способа изготовления:

холоднокатаная — Д

формы сечения:

прямоугольная — ПР

точности изготовления:

нормальная — Н

повышенная — П

состояния:

мягкое (закаленное) — М

твердое (деформированное после закалки на 30—40%) — Т

длины:

мерная — МД

кратная мерной — КД

немерная — НД.

Вместо отсутствующего показателя ставится знак X (кроме обозначения длины).

Примеры условных обозначений

Полоса холоднокатаная, прямоугольного сечения, нормальной точности изготовления, мягкая (закаленная), толщиной 0,30 мм, шириной 80 мм, кратной длины из бериллиевой бронзы марки БрБ2:

Полоса ДПРМ 0,30×80 КД БрБ2 ГОСТ 1789—70

Лента холоднокатаная, прямоугольного сечения, повышенной точности изготовления, твердая (деформированная после закалки

на 30—40%), толщиной 0,50 мм, шириной 200 мм, немерной длины из бериллиевой бронзы БрБНТ 1,9:

Лента ДПРПТ 0,50×200 НД БрБНТ1,9 ГОСТ 1789—70

1.7. (Исключен, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Полосы и ленты из бериллиевой бронзы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.1. Химический состав полос и лент из бериллиевой бронзы марок БрБ2, БрБНТ 1,9 и БрБНТ 1,7 должен соответствовать требованиям ГОСТ 18175—78.

2.2. Полосы и ленты изготавливают:

мягкими (закаленными) — М — из бронзы марок БрБ2 и БрБНТ 1,9;

твердыми (деформированными после закалки на 30—40%) — Т — из бронзы марок БрБ2, БрБНТ 1,7, БрБНТ 1,9.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Поверхность полос и лент должна быть гладкой, чистой, свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр, не должна иметь плен, трещин, пузырей, раковин, вмятин и коррозионных точек.

Допускаются малозначительные дефекты в соответствии с ГОСТ 15467—79, не выводящие полосы и ленты после контрольной зачистки за предельные отклонения по толщине, а также цвета побежалости, покраснения и местные потемнения. Допускается качество поверхности полос и лент проверять по эталонам, согласованным между изготовителями и потребителями.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Кромки полос и лент должны быть ровно обрезаны и не должны иметь трещин и расслоений. Волнистая, мятая и рваная кромка не допускаются.

2.5. Серповидность полос не должна превышать 4 мм на 1 м длины, лент — 3 мм на 1 м длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.6. Механические свойства полос и лент должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.

2.7. Глубина выдавливания по Эриксену (при радиусе юансона 10 мм) для полос и лент толщиной 0,10—0,25 мм должна соответствовать указанной в табл. 6.

Таблица 5

Марка бронзы	Состояние материала	Толщина полос в ленте, мм	Временное сопротивление разрыву, кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, % в изломе	Твердость по Виккерсу HV
Бр Б2	Мягкий (после закали)	Менее 0,15	—	—	Не более 130
		От 0,15 до 0,25 Более 0,25	390—590 (40—80)	20 30	
Бр БНТ 1,9	Мягкий (после закали)	Менее 0,15	—	—	Не более 120
		От 0,15 до 0,25 Более 0,25	390—590 (40—80)	20 30	
Бр Б2	Твердый (деформированный после закали на 30—40%)	Менее 0,15	—	—	Не менее 170
		От 0,15 до 0,25 Более 0,25	590—880 (60—90) 640—930 (65—95)	2,5	
Бр БНТ 1,9	Твердый (деформированный после закали на 30—40%)	Менее 0,15	—	—	Не менее 160
		От 0,15 до 0,25 Более 0,25	590—880 (60—90) 640—930 (65—95)	2,5	
Бр БНТ 1,7	Твердый (деформированный после закали на 30—40%)	Менее 0,15	—	—	Не менее 150
		От 0,15 до 0,25 Более 0,25	590—930 (60—95)	2,5	

Примечание. Твердость полос в ленте толщиной от 0,01 до 0,25 мм включительно проверяется на приборе ЦМТ-3 при нагрузке 0,2 кгс, толщиной 0,09 мм и менее — при нагрузке 0,1 или 0,05 кгс. Показатель твердости должен соответствовать значениям, измеренным алмазной пирамидой (по Виккерсу).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 6

Марка бронзы	Состояние материала	Глубина выдавливания в мм. не менее
Бр Б2 Бр БНТ 1,9 Бр Б2	Мягкий (закаленный)	8
Бр БНТ 1,9 Бр БНТ 1,7	Твердый (деформированный после закалки на 30—40%)	3

2.8. Полосы и ленты из бериллиевой бронзы должны обладать способностью к дисперсионному твердению. Механические свойства полос и лент после старения (дисперсионного твердения) должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 7.

2.9. Твердые полосы и ленты толщиной до 1,5 мм включительно должны выдержать без образования трещин испытание на изгиб в холодном состоянии на 90° вокруг оправки диаметром, равным двум толщинам полосы (ленты).

2.10. Микроструктура полос и лент из бериллиевой бронзы всех марок после старения (дисперсионного твердения) должна иметь равномерное распределение включений γ -фазы. Средняя величина зерна полос и лент в мягком состоянии не должна превышать 50 мкм. Микроструктура и величина зерна должны соответствовать эталонам, согласованным изготовителем с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.11. Полосы и ленты в изломе должны быть чистыми, плотными, не должны иметь расслоений, раковин и посторонних включений. Допускаются в изломе каждого образца шириной 120 мм расслоения суммарной длины не более 2 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.12. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие полос и лент требованиям настоящего стандарта.

За. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

За.1. Полосы и ленты принимаются партиями. Партия должна состоять из полос и лент одной марки сплава, одного размера, одного состояния материала и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение полос и лент;

Таблица 7

Марка бронзы	Состояние материала	Толщина полос и лент, мм	Временное сопротивление разрыву $\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ , % не менее	Твердость измеренная алмазной пирамидой по Виккерсу, не менее	Допускаемые (максимальные) нагрузки при определении твердости, кгс	
						Толщина полос и лент, мм	0,25—0,35
Бр Б2	После старения (после закалки)	Менее 0,15	1080—1470 (110—150)	—	330	5	—
		0,15—0,25					
		Более 0,25	1130—1470 (115—150)	2,0	—	—	—
Бр БНТ 1,9		Менее 0,15	1080—1470 (110—150)	—	330	—	10
		0,15—0,25					
		Более 0,25	1130—1470 (115—150)	2,0	—	—	—
Бр Б2		Менее 0,15	1130—1570 (115—160)	—	360	—	—
		0,15—0,25					
		Более 0,25	1170—1570 (120—160)	1,5	—	—	30
Бр БНТ 1,9	После старения (после деформации на 30—40%)	Менее 0,15	1130—1570 (115—160)	—	360	—	—
		0,15—0,25					
		Более 0,25	1170—1570 (120—160)	1,5	—	—	30
Бр БНТ 1,7		Менее 0,15	1080—1470 (110—150)	—	340	—	—
		0,15—0,25					
		Более 0,25	1130—1470 (115—150)	2,0	—	—	30

Примечания:

1. Твердость полос и лент толщиной от 0,10 до 0,25 мм включительно проверяется на приборе ЦМТ-3 при нагрузке 0,2 кгс, толщиной 0,06 мм и менее — при нагрузке 0,1 или 0,05 кгс.

Показатель твердости должен соответствовать значениям, измеренным алмазной пирамидой (по Виккерсу).

2. Пределы текучести и модуль упругости приведены в справочном приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

результаты механических испытаний (по требованию потребителя);

номер и массу партии;

дату изготовления.

Масса партии не должна превышать 500 кг.

По согласованию потребителя с изготовителем партия должна состоять из бериллиевой бронзы одной плавки.

За.2. Для определения химического состава, испытания на вытяжку сферической лунки и изгиб отбирают от партии по две полосы или по два рулона лент. Допускается изготовителю проводить отбор проб от расплавленного металла.

За.3. Контролю внешнего вида и размеров подвергают каждую полосу и каждый рулон лент партии.

За.4. Для контроля твердости, микроструктуры, величины зерна, качества излома и для испытания на растяжение от партии отбирают три полосы или три рулона ленты.

Испытание на изгиб, контроль микроструктуры и величины зерна проводят периодически по требованию потребителя.

За.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Разд. За. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для определения химического состава из каждой отобранной полосы или рулона вырезают по одной пробе по ГОСТ 24231—80.

Определение химического состава полос и лент проводят по ГОСТ 15027.1-77 — ГОСТ 15027.3-77, ГОСТ 15027.5-77 — ГОСТ 15027.7-77, ГОСТ 15027.13—77, ГОСТ 15027.14—77, ГОСТ 20068.1—79, ГОСТ 20068.2—79.

3.2. Осмотр полос и лент проводят без применения увеличительного прибора.

3.3. Толщину полос и лент определяют микрометром типа МР по ГОСТ 4381—80 и ГОСТ 6507—78 с ценой деления 0,01 мм на расстоянии не менее 50 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Ленты шириной 20 мм и менее измеряют посередине. Измерениям подлежат оба конца каждой полосы и ленты и средняя часть ее в трех местах.

Допускается измерять толщину полос и лент другими измерительными приборами, обеспечивающими необходимую точность.

3.4. Серповидность полос и лент измеряют в одном месте на конце рулона. Для измерения серповидности полосу или ленту по-

мещают на плоскую ровную поверхность, накладывают поверочную линейку длиной 1 м по ГОСТ 8026—75 таким образом, чтобы углы линейки соприкасались с кромкой полосы или ленты. Максимальное расстояние от края линейки до кромки полосы или ленты измеряют щупом по ГОСТ 882—75 или металлической линейкой по ГОСТ 427—75.

Серповидность может быть измерена другими методами, обеспечивающими требуемую точность измерения.

Контроль качества излома проводят на полосах и лентах толщиной 1 мм и более.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.5. Для испытания на растяжение из каждой отобранной полосы или рулона ленты вырезают по одному образцу вдоль направления прокатки. Отбор образцов для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047—80. Испытание на растяжение проводят на образцах типа I или II с размерами, указанными в табл. 8.

Таблица 8

Начальные размеры образцов, мм			Метод испытания
Толщина	Ширина, b_0	Длина, l_0	
Менее 0,5	12,5	$4b_0$	По ГОСТ 11701—84
0,5—2,8	20	$11,3\sqrt{F_0}$	
3,0 и более			По ГОСТ 1497—84

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.6. Для проверки микроструктуры и величины зерна, определения твердости и испытания на вытяжку сферической лунки от каждого отобранного рулона или полосы вырезают по одному образцу.

3.7. Испытание на твердость полос и лент толщиной до 0,25 мм включительно проводят по ГОСТ 9450—76, толщиной более 0,25 мм по ГОСТ 2999—75.

3.8. Испытание на вытяжку сферической лунки проводят по ГОСТ 10510—80. Допускается испытание на вытяжку сферической лунки проводить на приборах в ручном режиме.

3.9. Для испытания на изгиб от каждого отобранного рулона или полосы вырезают по одному образцу в направлении прокатки.

Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019—80.

3.10. Определение величины зерна полосы и ленты проводят по ГОСТ 21073.0—75, ГОСТ 21073.1—75.

3.11. Для проверки качества излома из каждого отобранного рулона или полосы вырезают по одному образцу шириной 120 мм.

Для лент и полос шириной менее 120 мм ширина образца должна быть равной ширине ленты или полосы. Наличие расслоений проверяют по методике обязательного приложения 1а.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ленты должны быть свернуты в рулоны. Внутренний диаметр рулона должен быть не менее 150 мм.

Рулоны обвязывают проволокой по ГОСТ 3282—74, лентой по ГОСТ 3560—73, шпагатом по ГОСТ 16266—70 или синтетическим шпагатом или другим обвязочным материалом по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Рулоны и полосы обертывают бумагой по ГОСТ 8828—75, по ГОСТ 9569—79 или по ГОСТ 2228—81 и укладывают способом, исключающим их перемещение (зазор между рулонами заполняется древесной стружкой, пенопластом или другим прокладочным материалом) в плотные деревянные ящики типа III по ГОСТ 2991—85 или барабаны по ГОСТ 17065—77.

Допускается связывать полосы и пачки проволокой по ГОСТ 3282—74 или лентой по ГОСТ 3560—73 с прокладкой между полосами бумаги по ГОСТ 8828—75, ГОСТ 9569—79 или ГОСТ 2228—81.

Масса единицы упаковки не должна превышать 80 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится в соответствии с ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 24597—81. Пакетирование проводится на поддонах по ГОСТ 9557—73 или без поддонов с использованием брусков размером 50×50 мм и длиной, соответствующей ширине ящиков с обвязкой в продольном и поперечном направлениях проволокой диаметром не менее 2 мм по ГОСТ 3282—74 или лентой размером не менее 0,5×20 мм по ГОСТ 3560—73. Скрепление концов: скрутка проволоки — не менее 5 витков, ленты — в замок. При механизированной погрузке и разгрузке масса грузового места должна быть не более 500 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. На конце каждого рулона или полосы должно быть нанесено клеймо технического контроля.

4.3. К каждому рулону лент и к каждой пачке полос должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- а) наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- б) марки бронзы;
- в) размера лент или полос;
- г) точности изготовления;

- д) состояния материала;
 - е) номера партии;
 - ж) номера настоящего стандарта;
 - з) клейма технического контроля;
- (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

4.4. Допускается транспортировать пачки полос в унифицированных универсальных малотоннажных и среднетоннажных контейнерах по ГОСТ 22225—76, ГОСТ 15102—75, ГОСТ 18579—79 без упаковывания в ящики, а также рулоны лент толщиной 0,25 мм и более, обернутые бумагой по ГОСТ 8828—75, ГОСТ 9569—79, ГОСТ 2228—81 или завернутые в синтетические или нетканые материалы и перевязанные проволокой по ГОСТ 3282—74, шпагатом по ГОСТ 16266—70 или по ГОСТ 17308—85 или синтетическим шпагатом.

При транспортировании в контейнерах полосы и ленты должны быть укреплены при помощи распорок, исключающих их перемещение внутри контейнера. Допускается транспортировать в контейнерах полосы и ленты, упакованные в ящики.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

- а) наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- б) марки бронзы;
- в) размера полос или лент;
- г) точности изготовления;
- д) состояния материала;
- е) массы партии;
- ж) номера партии;
- з) номера настоящего стандарта;
- и) массы брутто, нетто.

Эти же данные должны быть нанесены на каждом ящике.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192—77 с нанесением дополнительной надписи номера партии и манипуляционного знака «Бойтесь сырости!».

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.7. Полосы и ленты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.8. При хранении полосы и ленты должны быть защищены от влаги, пыли и воздействия активных химических реагентов.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ИЗЛОМА БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ НА НАЛИЧИЕ РАССЛОЕНИЙ

Настоящая методика предназначена для проверки наличия расслоений в изломе бериллиевой бронзы и измерения суммарной длины этих расслоений.

1. АППАРАТУРА

Муфельная электропечь типа МП-2У или другие печи по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Прибор для автоматического регулирования и регистрации температуры печи типа ЭПД-120 по ГОСТ 7164—78.

Приспособление для загрузки образцов в печь.

Приспособление для излома образцов.

Бинокулярный микроскоп типа МБС-2 или МБС-1 с окуляром 8× и окуляром 8× с диоптрийной наводкой и шкалой (для измерения длины расслоений).

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Для проверки качества излома из каждого рулона и каждой отобранной полосы вырезают образец длиной 50—80 мм по направлению проката.

3. ТЕРМООБРАБОТКА ОБРАЗЦОВ

Образцы бериллиевой бронзы подвергаются термообработке в муфельной электропечи. Режим термообработки должен соответствовать указанному в таблице.

Состояние материала	Температура старения (дисперсионного твердения), °С	Время выдержки, ч
Мягкое (закаленное)	310±5	3 и время прогрева-содки
Твердое (деформированное после закалки на 30—40%)		2,5 и время прогрева-содки

После выдержки образцов при указанной температуре выгрузить их из печи и охладить на воздухе.

4. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ИЗЛОМА

Образцы после старения (дисперсионного твердения) и охлаждения подвергают излому поперек прокатки.

Соблюдение указанного в таблице режима старения должно обеспечивать получение хрупкого излома образцов.

Предварительный контроль излома образцов проводится визуально.

Измерение суммарной величины расслоений в изломе проводят окулярным микроскопом типа МБС-2 или МБС-1.


Изучение поверхности излома рекомендуется вести в прямом или наклонном положении образца. Для получения наиболее четкого изображения участков излома необходимо изменить угол наклона поверхности излома.

Для получения величины расслоения в окулярную насадку микроскопа вставляют два окуляра: окуляр 8X и окуляр 8X с диоптрийной шкалой. Цена одного деления шкалы окуляра при увеличении на шкале микроскопа, равном 0,6, соответствует 0,17.

Число делений шкалы окуляра, соответствующее каждому расслоению в изломе одного образца, суммируется и умножается на цену деления (полученный результат представляет собой суммарную длину расслоений в изломе одного образца. Если суммарная длина расслоений превышает значение, проводится повторный контроль излома на удвоенном расстоянии).

Изучение строения излома под микроскопом проводится без дополнительной обработки излома (без шлифования, полирования и травления).

Для получения ровного излома перед старением (дисперсионным твердением) образца проводят его подрезку на 0,1 толщины поперек сечения в соответствии с чертежом.

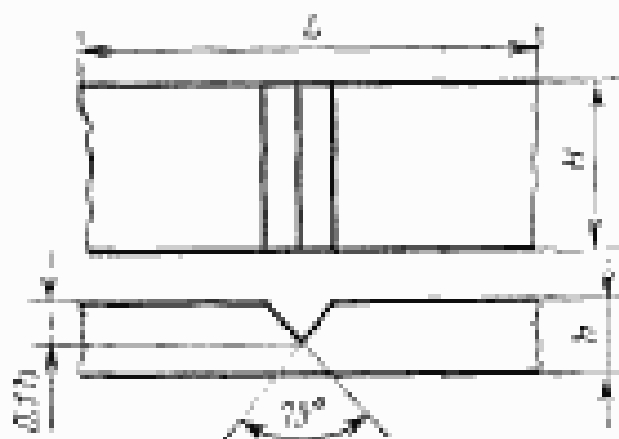

h —толщина образца; H —ширина образца;
 L —длина образца

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Теоретическая масса 1 м² полос и лент

Толщина по- лос и лент в мм	Теоретичес- кая масса 1 м ² в кг	Толщина по- лос и лент в мм	Теоретичес- кая масса 1 м ² в кг	Толщина по- лос и лент в мм
0,02	0,164	0,28	2,30	1,40
0,03	0,246	0,30	2,46	1,50
0,04	0,328	0,35	2,87	1,60
0,05	0,410	0,40	3,28	1,70
0,06	0,492	0,45	3,69	1,80
0,07	0,574	0,50	4,10	1,90
0,08	0,656	0,55	4,51	2,00
0,09	0,738	0,60	4,92	2,20
0,10	0,82	0,65	5,33	2,50
0,11	0,90	0,70	5,74	2,80
0,12	0,98	0,75	6,15	3,00
0,13	1,07	0,80	6,56	3,2
0,14	1,15	0,85	6,97	3,5
0,15	1,23	0,90	7,38	4,0
0,16	1,31	1,00	8,20	4,5
0,18	1,48	1,10	9,02	5,0
0,20	1,64	1,20	9,84	5,5
0,22	1,80	1,30	10,66	6,0
0,25	2,05			

Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальным толщам и ленте. Плотность бронзы принята равной 8,2 г/см³.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ
И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

Марка бронзы	Состояние материала	Предел текучести при растяжении $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Модуль упру- гой деформации измеренный ди- аметром методом Лангмюра (кгс/мм ²)
Бр Б2; Бр БНТ 1,9	Мягкое	196—344 (20—35)	93—113 (950)
	Твердое	588—930 (60—95)	108—118 (1100)
	После дисперсионного твердения из мягкого состо- яния	930—1320 (95—135)	103—122 (1050)
	После дисперсионного твердения из твердого состо- яния	1120—1570 (115—160)	118—127 (1200)
Бр БНТ 1,7	Твердое	529—830 (55—85)	108—118 (1100)
	После дисперсионного твердения из твердого состо- яния	1030—1470 (105—150)	118—127 (1200)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ГОСТ 1789—70 Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.04.88 № 1907

 Дата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 18 4620, 18 4630. Вводная часть. Исключить третий абзац.

Пункт 1.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

мм

Толщина	Предельные отклонения по толщине					
	полос			лента		
	нормальной точности	повышенной точности	высокой точности	нормальной точности	повышенной точности	высокой точности
0,02						
0,03						
0,04						
0,05				—	—0,01	
0,06						
0,07	—	—	—			
0,08						
0,09						
0,10						
0,11						
0,12				—0,02	—0,015	
0,13						
0,14						
0,15						—
0,16						
0,18	—0,03	—0,02				
0,20				—0,03	—0,02	
0,22						
0,23						
0,25						
0,28						
0,30	—0,04	—0,03				
0,32						
0,35			—	—0,04	—0,03	
0,40						
0,45	—0,05	—0,04				
0,50						
0,55				—0,05	—0,04	
0,60	—0,06					—0,03
0,65		—		—0,06	—0,05	
0,70	—0,07					
0,75						—0,04

мм

Толщина	Предельные отклонения по толщине					
	полос			лент		
	нормаль- ной точности	повышен- ной точности	высокой точности	нормальной точности	повышенной точности	высокой точности
0,80 0,85	—0,07			—0,06	—0,05	—0,04
0,90 1,00						
1,10 1,20	—0,08	—	—	—0,07		
1,30 1,40	—0,09					
1,50 1,60	—0,10			—0,09	—0,06	—
1,70 1,80					—0,08	
1,90 2,00		—0,09	—0,07		—0,07	
2,20 2,50			—0,08			
2,80 3,00	—0,12	—0,11				
3,20 3,50	—0,13	—0,12	—0,10			
4,00	—0,18	—0,16	—0,14			
4,50 5,00	—0,20	—0,19	—0,18			
5,50	—0,24	—0,22				
6,00	—0,25	—0,24				

Примечания:

1. Требования к изготовлению лент и полос высокой точности по толщине вводятся с 01.01.90.

2. Теоретическая масса приведена в приложении 1а.

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ГОСТ 1789—70 С. 3

Пункт 1.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

мм

Ширина	Предельные отклонения по ширине при толщине полос					
	до 1,5		св. 1,5 до 3,0		св. 3,0 до 5,0	св. 5,0 до 6,0
	нормальной точности	повышенной точности	нормальной точности	повышенной точности		
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	—1,0	—0,30	—2,0	—0,50	—	—
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170					—2,0	—5,0
180, 190, 200, 250, 270, 280, 290, 300	—2,0	—0,60	—3,0	—0,80	—3,0	—6,0

Примечание. Требования к изготовлению полос повышенной точности по ширине вводятся с 01.01.90».

Пункт 1.5. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

мм

Ширина	Предельные отклонения по ширине при толщине ленты		
	до 1,0 включ.	1,1—1,5	до 1,5 включ.
	нормальной точности		повышенной точности
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	—0,5	—0,8	—0,3
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170			—0,4
180, 190, 200, 250, 260, 270, 280, 300	—0,8	—1,0	—0,6

Примечания:

1. Ленты толщиной до 0,45 мм включительно изготавливают шириной от 10 до 280 мм, толщиной 0,50 мм и более — шириной от 20 до 300 мм.

2. Требования к изготовлению лент повышенной точности по ширине вводятся с 01.01.90».

Сокращения в условных обозначениях. Обозначение точности изготовления изложить в новой редакции:

«Точность изготовления:

Нормальная точность по толщине:

нормальная точность по ширине — Н

повышенная точность по ширине — К

Повышенная точность по толщине:

нормальная точность по ширине — И

повышенная точность по ширине — П

Высокая точность по толщине:

нормальная точность по ширине — И

повышенная точность по ширине — В

Примеры условных обозначений изложить в новой редакции:

«Примеры условных обозначений:

Полоса холоднокатаная прямоугольного сечения, нормальной точности по толщине, повышенной точности по ширине, мягкая (закаленная), толщиной 0,30 мм, шириной 80 мм, кратной длины из бериллиевой бронзы марки БрБ2:

Полоса ДПРОМ 0,30×80 КД БрБ2 ГОСТ 1789—70

Лента холоднокатаная прямоугольного сечения, высокой точности по толщине, повышенной точности по ширине, твердая (деформированная после закалки на 30—40 %), толщиной 0,55 мм, шириной 150 мм, немерной длины из бериллиевой бронзы БрБНТ1,9:

Лента ДПРВТ 0,55×150 НД БрБНТ1,9 ГОСТ 1789—70.

Пункт 2.1. Исключить слова «и БрБНТ1,7».

Заменить ссылку: ГОСТ 18175—72 на ГОСТ 18175—78.

Пункт 2.2. Исключить слова «БрБНТ1,7».

Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Допускаются малозначительные дефекты (плены, трещины, пузыри, раковины, вмятины и коррозионные точки), не выходящие полосы и ленты после контрольной зачистки за предельные отклонения по толщине, а также цвета побежалости, покраснения и местные потемнения. Допускается качество поверхности полос и лент проверять по эталонам, согласованным между изготовителем и потребителем».

Пункт 2.5 дополнить абзацем:

«Серповидность полос и лент шириной 220 мм и более повышенной точности изготовления не должна превышать соответственно 3 мм и 2 мм на 1 м длины с 01.01.90».

Пункт 2.6. Таблица 5. Головка. Заменить обозначение: σ_B на R_m ; δ на A_{10} ; графа «Толщина полос и лент»: заменить норму «менее 0,15» на 0,02—0,14 (четыре раза); исключить марку бронзы БрБНТ1,7 со всеми относящимися к ней показателями механических свойств; примечание изложить в новой редакции:

«Примечание: Твердость полос и лент толщиной от 0,10 до 0,25 мм включительно проверяют на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,2 кгс, толщиной 0,05—0,09 мм — при нагрузке 0,1 кгс, толщиной менее 0,05 мм — при нагрузке 0,02 кгс. Показатель твердости должен соответствовать значениям, измераемым алмазной пирамидой (по Виккерсу)».

Пункт 2.7 (таблица 6). Исключить марку БрБНТ1,7 со всеми относящимися к ней показателями.

Пункт 2.8. Таблица 7. Головка. Заменить обозначение: σ_B на R_m ; δ на A_{10} ; графа «Толщина полос и лент»: заменять норму «менее 0,15» на 0,02—0,14 (четыре раза); исключить марку бронзы БрБНТ1,7 со всеми относящимися к ней показателями механических свойств; примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Твердость полос и лент толщиной от 0,10 до 0,25 мм включительно проверяют на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,2 кгс, толщиной 0,05—0,09 мм — при нагрузке 0,1 кгс, толщиной менее 0,05 мм — при нагрузке 0,02 кгс. Показатель твердости должен соответствовать значениям, измераемым алмазной пирамидой (по Виккерсу)».

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ГОСТ 1789—70 С. 5

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8 а.

«2.8а. По требованию потребителя полосы и ленты из бериллиевой бронзы марок БрБ2 и БрБНТ1,9 изготавливают с 01.01.90 с механическими свойствами соответственно требованиям, приведенным в табл. 7а.

Таблица 7а

Состояние материала	Толщина полос и лент, мм	Временное сопротивление R_m , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение A_{10} , %, не менее
Мягкое	0,15—0,25	390—540	20
	Более 0,25	(40—55)	35
После дисперсионного твердения из мягкого состояния	0,15—0,25	1080—1370 (110—140)	—
	Более 0,25	1130—1370 (115—140)	2
Твердое	0,15—0,25	640—880	—
	Более 0,25	(65—90)	2,5
После дисперсионного твердения из твердого состояния	0,15—0,25	1130—1520 (115—155)	—
	Более 0,25	1180—1520 (120—155)	1,5

Пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10. Микроструктура полос и лент после дисперсионного твердения должна иметь равномерное распределение включений β -фазы.

Микроструктура должна соответствовать эталонам, согласованным изготовителем с потребителем.

Средняя величина зерна полос и лент после дисперсионного твердения из мягкого состояния не должна превышать 50 мкм.

По требованию потребителя средняя величина зерна полос и лент толщиной 0,5 мм и менее не должна превышать 85 мкм».

Пункт 2.12 исключить.

Пункт 3а.3 изложить в новой редакции и дополнить пунктами: 3а.3.1, 3а.3.2 и 3а.3.3:

«3а.3. Контролю внешнего вида, ширины и длины подвергают каждый рулон и каждую полосу партии.

3а.3.1. Для контроля толщиной полос и лент от партии отбирают полосы или рулоны «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321—73.

Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242—72.

Количество отбираемых полос или рулонов определяют по табл. 7б.

Таблица 7б

Количество рулонов (полос) в партии, шт.	Количество контролируемых рулонов (полос), шт.
2—8	2

Продолжение табл. 7б

Количество рулонов (полос) в партии, шт.	Количество контролируемых рулонов (полос), шт.
9—15	3
16—25	5
26—50	8
51—90	13
91—150	20
151—280	32
281—500	50

Количество контролируемых точек на каждом отобранном рулоне определяют в зависимости от длины ленты в рулоне в соответствии с табл. 7в.

Таблица 7в

Длина ленты в рулоне, м	Количество контролируемых точек в рулоне, шт.	Браковочное число
От 1 до 4 включ.	2	1
Св. 4 до 7 >	3	1
> 7 > 12 >	5	1
> 12 > 75 >	8	2
> 75 > 140 >	13	2
> 140 > 250 >	20	3

Количество контролируемых точек на каждой отобранной полосе определяют в зависимости от общего числа участков длиной 100 мм по периметру полосы в соответствии с табл. 7г.

При периметре не кратном 100 мм конечный участок длиной менее 100 мм принимается за один участок.

Таблица 7г

Количество участков на полосе	Количество контролируемых точек на полосе, шт.	Браковочное число
2—8	3	1
9—15	5	1

Отобранные ленты и полосы считаются годными, если число результатов измерений, не соответствующих требованиям табл. 1, менее браковочного числа, приведенного в табл. 7в и 7г.

3а.3.2. Допускается изготовителю при получении неудовлетворительного результата на одном из отобранных рулонов или полос контролировать каждый рулон или каждую полосу партии.

Допускается у изготовителя в процессе производства проводить контроль толщины каждого рулона или каждой полосы.

3а.3.3. По требованию потребителя контроль толщины проводят на каждом рулоне и каждой полосе партии.

Пункт 3а.5. После слова «показателей» дополнить словами «временного сопротивления, относительного удлинения, твердости, средней величины зерна, качества излома, глубины выдавливания».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3. Толщину лент до 0,14 мм включительно повышенной точности измеряют микрометром типа МР по ГОСТ 4381—87, толщину полос и лент других размеров и точности — микрометром типа МЛ по ГОСТ 6507—78 на расстоянии не менее 50 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Ленты шириной 20 мм и менее измеряют посередине.

Допускается у изготовителя в процессе производства контролировать толщину полос и лент другими средствами измерения, обеспечивающими необходимую точность.

Контроль толщины полос и лент проводят с заданной вероятностью 96 %.

Толщину полос и лент измеряют на каждом из отобранных рулонов и полосе в точках, расположенных равномерно-случайно по длине ленты и периметру полосы.

Измерение ширины полос и лент проводят линейкой по ГОСТ 427—75 или штангенциркулем по ГОСТ 166—80.

Измерение длины полос и лент проводят металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или рулеткой по ГОСТ 7502—80».

Раздел 3 дополнить пунктом 3.3а:

«3.3а. Толщину ленты или полосы измеряют на каждой из отобранных полос или рулонов лент в точках, расположенных равномерно-случайно по длине рулона или периметру полосы с использованием метода «слепую» (наибольшей объективностью) по ГОСТ 18321—73.

Длину ленты (L) в метрах вычисляют по формуле

$$L = 7,85 + 10^{-4} \frac{D^2 - d^2}{B},$$

где D и d — наружный и внутренний диаметры рулона, измеряемые линейкой по ГОСТ 427—75, мм;

B — толщина ленты, мм.

Число полос в партии (M), шт, вычисляют по формуле

$$M = 10^4 \frac{P}{\gamma H b l},$$

где P — масса партии, кг;

H — толщина полосы, мм;

b — ширина полосы, мм;

l — длина полосы, мм;

γ — плотность материала, г/см³.

Количество контролируемых участков в полосе (N), шт, вычисляют по формуле

$$N = \frac{2(l + b)}{100}.$$

Результаты измерения толщины ленты или полосы, не соответствующие табл. 1, не должны отличаться от допускаемых более чем на половину поля допуска.

При возникновении разногласий в определении толщины полос и лент контроль проводят статистическим методом».

Пункты 3.4 и 3.5 изложить в новой редакции:

«3.4. Серповидность полос и лент измеряют в одном месте на конце полосы или ленты по ГОСТ 26877—86.

3.5. Для испытания на растяжение из каждой отобранной полосы или ленты вырезают по одному образцу вдоль направления прокатки.

Отбор образцов для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047—80.

С. 8 ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ГОСТ 1789—70

Испытание на растяжение лент и полос проводят по ГОСТ 11701—84 на пропорциональных плоских образцах типа I или II: для лент и полос толщиной 0,15—1,7 мм с $b_0=12,5$ мм и $l_0=50$ мм; для лент и полос толщиной свыше 1,7 до 3,0 мм включительно с $b_0=20$ мм и $l_0=80$ мм.

Испытание на растяжение полос толщиной 3—6 мм проводят по ГОСТ 1497—84 на пропорциональных плоских образцах с головками типа I с $b_0=20$ мм и $l_0=11,3 \sqrt{F_0}$ мм.

Пункт 3.8. Заменить слова «Испытание на вытяжку сферической лунки» на «Испытание на глубину выдавливания по Эриксену», дополнить абзацем:

«Допускается изготовителю проводить испытания на глубину выдавливания по Эриксену для лент и полос шириной менее 90 мм на образцах до разрезки рулона или полосы на заданные ширины».

Пункт 3.11 дополнить словами:

«Контроль качества излома проводят на полосах и лентах толщиной 1 мм и более».

Пункт 4.1. Второй абзац. После слова «другим» дополнить словом «синтетическим»; после третьего абзаца дополнить словами:

«Допускается упаковка ленты в обратную тару по ГОСТ 4430—78». Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87.

Пункт 4.4. Заменить ссылку ГОСТ 16266—73 на ГОСТ 16266—70. Исключить слова «унифицированных универсальных».

Пункт 4.7 дополнить абзацем:

«Полосы и ленты при морских перевозках транспортируют в соответствии с ГОСТ 26653—85».

Приложение 3. Исключить марку бронзы ВрБНТ1,7 со всеми относящимися к ней показателями механических свойств.

(ИУС № 7 1988 г.)

Сдано в наб. 10.05.88 Подл. в печ. 10.08.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,66 уч.-изд. л.
Тир. 2300 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессинский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зек. 1223